




TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN		D602AHG
Entladesystem	-	Schwenk
Ladekapazität	kg	6000
Fahrwerk	-	Knickgelenkt und schwingend
Fassungsvermögen Mulde Wassermaß	l	1665
Fassungsvermögen Mulde gestrichen	l	2455
Fassungsvermögen Mulde gehäuft	l	3154
Leergewicht	kg	3880 / 3971* / 4147**
Kraftübertragung	-	Hydrostatik
MOTOR		
Marke	-	DEUTZ
Modell	-	TD 2.9 L4 HT
Leistung	kW	55,4
Betriebsgeschwindigkeit	rpm	2200
Drehmoment	N·m@rpm	320@1600
Anzahl Zylinder	-	4
Emissionen	-	EU Stage V - US EPA Tier4
Kraftstoffeinspritzung	-	Common Rail
Abgasnachbehandlung	-	DPF (Dieselpartikelfilter)
Lärm	dB(A)	101
FAHREN		
Höchstgeschwindigkeit	km/h	25
Überwindbare Steigung	%	49
Außenwenderadius	mm	6200
Antrieb	-	4x4
Reifen	-	405/70-20
HYDRAULIKSYSTEM		
Hydraulikkreislauf	-	Doppelzahnradpumpe mit 25 cm ³ und 22,5 cm ³
Fülle	l/min	50
Betriebsdruck	bar	180
TANKKAPAZITÄT		
Kraftstoff	l	69
Hydraulik	l	55
BREMSANLAGE		
Betrieb	-	Wasserabweisende Mehrscheibenbremsen im Ölbad. Hydraulikantrieb
Stillstand	-	Negative Betätigung und elektrohydraulische Entkupplung

ABMESSUNGEN

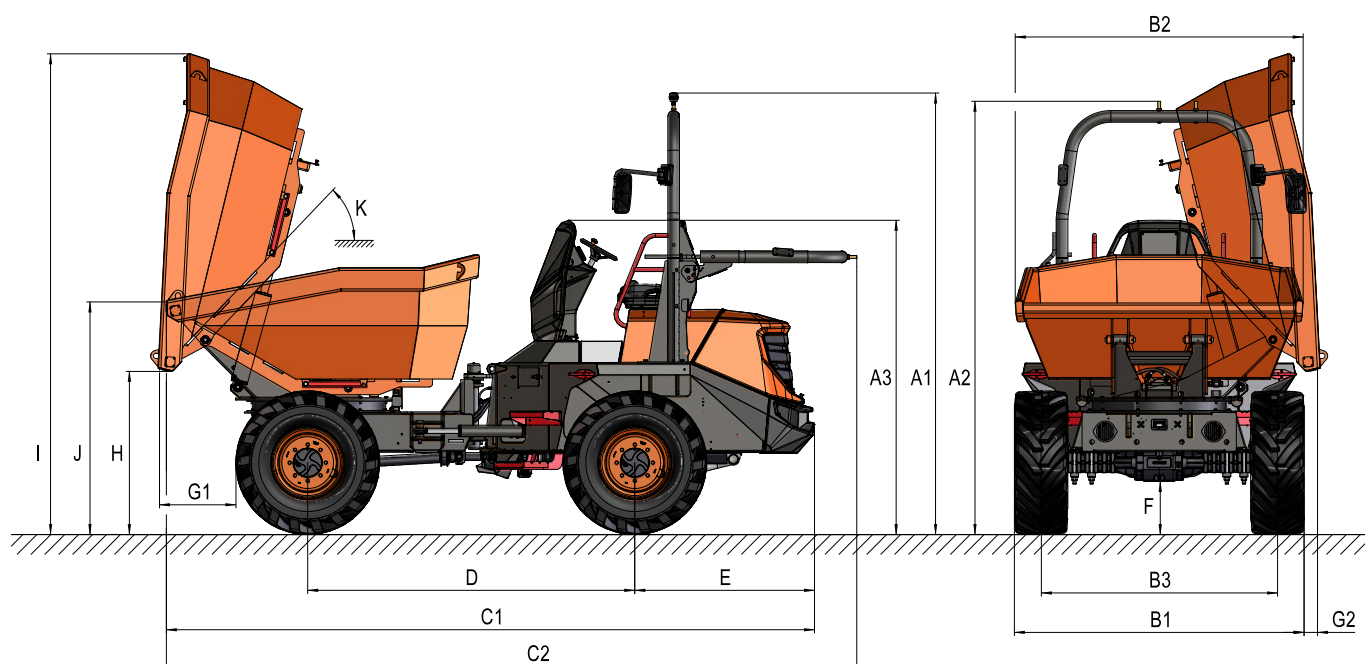

ABMESSUNGEN (mm)	D602AHG
A1	3340 / 3100* / 3160**
A2	3270 / 2970* / 2960**
A3	2400
B1	2210
B2	2200
B3	1800
C1	4940
C2	5260
D	2490
E	1370
F	400
G1	580
G2	110
H	1210
I	3640
J	1740
ABMESSUNGEN (°)	
K	45

* Mit offener Kabine ** Mit geschlossener Kabine

AUSA

www.ausa.com

Produkte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Bilder in der gesamten Dokumentation können je nach Modell auf nicht standardmäßige Konfigurationen oder auf nicht verfügbare Artikel verweisen.

AUSAs Logo und das gesamte Corporate Identity sind Eigentum des AUSA Center S.L.U. und dürfen ohne vorherige Zustimmung nicht verwendet werden.

MKCAT.D602AHG.EU.0926DE