




DATOS TÉCNICOS

GENERAL		C 500 H x4
Capacidad de carga a 500 mm	Kg	-
Capacidad de carga a 600 mm	Kg	5000
Peso en vacío *	Kg	7716
Transmisión		Hidrostática, con regulación continua de velocidad
MÁSTIL		
Placa portahorquillas		FEM 4
Ancho placa	mm	1660
MOTOR		
Marca		KUBOTA
Modelo		V3600T
Potencia	kW	63
Velocidad funcionamiento	rpm	2600
Par	Nm@rpm	296@1600
Nº Cilindros		4
Emisiones		EU Stage IIIA, EPA Tier 3
Ruido ambiente	dB(A)	104
CONDUCCIÓN		
Velocidad máx.	Km/h	20
Pendiente superable	%	35
Tracción		4x4 FullGrip®
Neumáticos delanteros		18-19.5
Neumáticos traseros		10.0/75-15.3
SISTEMA HIDRÁULICO		
Circuito hidráulico	l/min	59
Presión de trabajo	bar	230
CAPACIDAD DEPÓSITO		
Combustible	l	120
Hidráulico	l	95
FRENOS		
Servicio		Hidráulico, estanco de discos múltiples
Estacionamiento		De muelle, estanco de discos múltiples

* Puede variar según equipamiento opcional

DIMENSIONES

TIPO MÁSTIL	Elevación máxima (mm)	H Altura mástil plegado (mm)	Altura mástil desplegado (mm)	Elevación libre (mm)	Carga a altura máxima (kg) Uso todo terreno
Mástil dúplex (Std.)	3700	2750	4590	100	5000
Mástil tríplex	4250	2350	5260	1390	3800
Mástil tríplex	5450	2750	6460	1790	2160

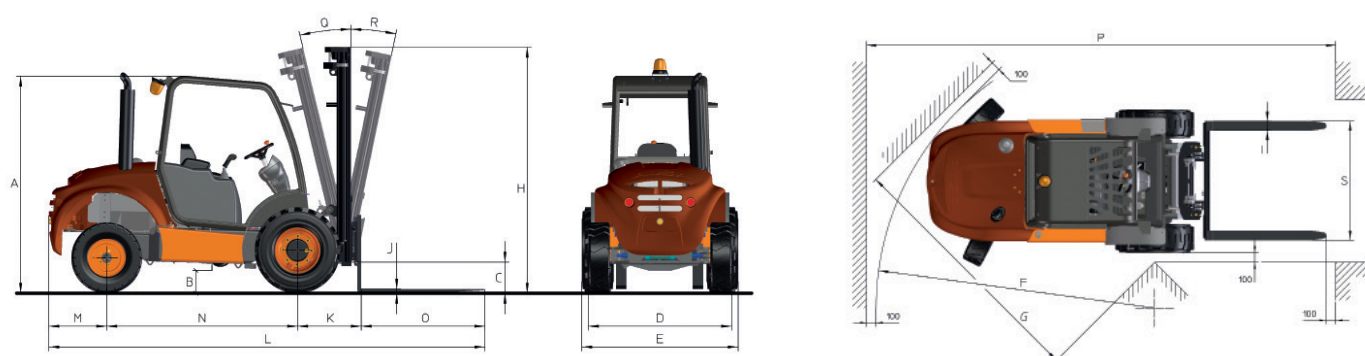

DIMENSIONES (mm)		C 500 H x4
A		2330
B		270
C		290
D		1682
E		1987
E**		1987
F		4450
G		3170
I		120
J		50
K		720
L		4620
M		650
N		2050
O		1200
P		6570
S		1660
S***		1660
DIMENSIONES (°)		
Q		10
R		10

** Medida con equipamiento de mástil de gran altura de elevación

*** Medida para tableros con eje ancho



www.ause.com

Los materiales y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir equipamientos no estándar o no disponibles según las versiones.

El logotipo y la identidad corporativa, son propiedad de AUSA y no pueden utilizarse sin su autorización.

MKCAT.C500H.ROW.0221ES