




## DATOS TÉCNICOS

GENERAL		C 500 H x4
Capacidad de carga a 500 mm	Kg	-
Capacidad de carga a 600 mm	Kg	5000
Peso en vacío *	Kg	7716
Transmisión		Hidrostática, con regulación continua de velocidad
MÁSTIL		
Placa portahorquillas		FEM 4
Ancho placa	mm	1660
MOTOR		
Marca		DEUTZ
Modelo		TD3.6
Potencia	kW	55.4
Velocidad funcionamiento	rpm	2200
Par	Nm@rpm	330@1600
Nº Cilindros		4
Emisiones		EU Stage IIIA + EPA Tier 3
Ruido ambiente	dB(A)	104
CONDUCCIÓN		
Velocidad máx.	Km/h	20
Pendiente superable	%	35
Tracción		4x4 FullGrip®
Neumáticos delanteros		18-19.5
Neumáticos traseros		10.0/75-15.3
SISTEMA HIDRÁULICO		
Circuito hidráulico	l/min	59
Presión de trabajo	bar	230
CAPACIDAD DEPÓSITO		
Combustible	l	120
Hidráulico	l	95
FRENOS		
Servicio		Hidráulico, estanco de discos múltiples
Estacionamiento		De muelle, estanco de discos múltiples

## DIMENSIONES

TIPO MÁSTIL	Elevación máxima (mm)	H Altura mástil plegado (mm)	Altura mástil desplegado (mm)	Elevación libre (mm)	Carga a altura máxima (kg) Uso todo terreno
Mástil dúplex (Std.)	3700	2750	4585	100	5000
Mástil tríplex	4250	2350	5260	1393	4000
Mástil tríplex	5450	2750	6460	1793	1880

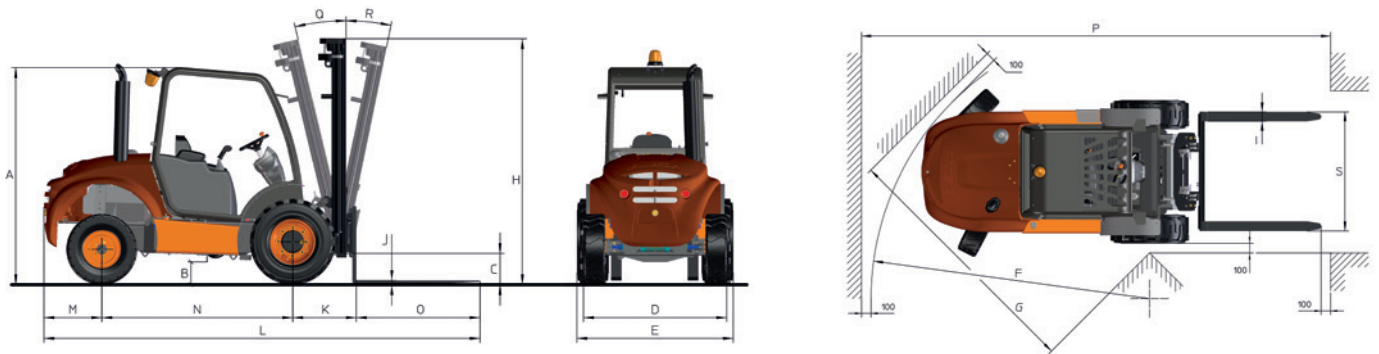

DIMENSIONES (mm)	C 500 H x4
A	2330
B	270
C	290
D	1682
E	1987
E**	1987
F	4450
G	3170
I	120
J	50
K	720
L	4620
M	650
N	2050
O	1200
P	6570
S	1660
S***	1660
DIMENSIONES (°)	
Q	10
R	10

\*\* Medida con equipamiento de mástil de gran altura de elevación      \*\*\* Medida para tableros con eje ancho



[www.ausa.com](http://www.ausa.com)

Los materiales y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir equipamientos no estándar o no disponibles según las versiones.

El logotipo y la identidad corporativa, son propiedad de AUSA y no pueden utilizarse sin su autorización.