




DATOS TÉCNICOS

GENERAL		D602AHG
Sistema de descarga	-	Giratoria
Capacidad de carga	kg	6000
Chasis	-	Articulado y oscilante
Capacidad tolva agua	l	1665
Capacidad tolva rasa	l	2455
Capacidad tolva colmada	l	3154
Peso en vacío	kg	3880 / 3971* / 4147**
Transmisión	-	Hidrostática
MOTOR		
Marca	-	DEUTZ
Modelo	-	TD 2.9 L4 HT
Potencia	kW	55,4
Velocidad funcionamiento	rpm	2200
Par	N-m@rpm	320@1600
Nº Cilindros	-	4
Emisiones	-	EU Stage V - US EPA Tier4
Inyección	-	Common Rail y gestión electrónica
Tratamiento de gases	-	DPF (filtro de partículas diésel)
Ruido	dB(A)	101
CONDUCCIÓN		
Velocidad máx.	km/h	25
Pendiente superable	%	49
Radio de giro exterior	mm	6200
Tracción	-	4x4
Neumáticos	-	405/70-20
SISTEMA HIDRÁULICO		
Circuito hidráulico	-	Bomba de engranajes doble de 25cc. y 8,2cc.
Caudal	l/min	50
Presión de trabajo	bar	180
CAPACIDAD DEPÓSITO		
Combustible	l	69
Hidráulico	l	55
FRENOS		
Servicio	-	Estancos de discos múltiples en baño de aceite. Accionamiento hidráulico
Estacionamiento	-	Accionamiento negativo y desbloqueo electrohidráulico

DIMENSIONES

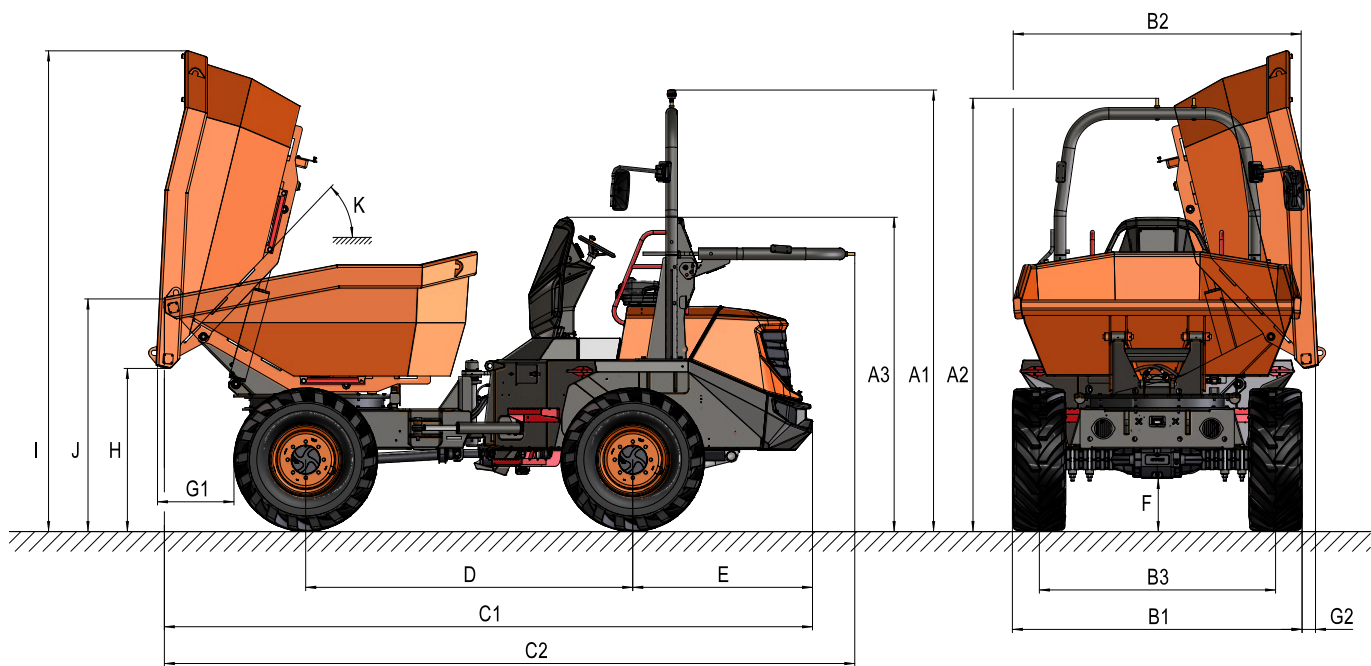

DIMENSIONES (mm)		D602AHG
A1		3340 / 3100* / 3160**
A2		3270 / 2970* / 2960**
A3		2400
B1		2210
B2		2200
B3		1800
C1		4940
C2		5260
D		2490
E		1370
F		400
G1		580
G2		110
H		1210
I		3640
J		1740
DIMENSIONES (°)		
K		45

* Con cabina abierta **Con cabina cerrada

AUSA

www.ausa.com

Los materiales y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir equipamientos no estándar o no disponibles según las versiones.

El logotipo y la identidad corporativa, son propiedad de AUSA y no pueden utilizarse sin su autorización.

MKCAT.D602AHG.EU.0926ES