



Dumper Articulé

D 1000 AP
D 1000 APG




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | | D 1000 AP | D 1000 APG |
|---------------------------------|---------|---|---|
| Système de déchargement | - | Frontal | Giratoire |
| Capacité de charge | kg | 10000 | 10000 |
| Châssis | - | Articulé et oscillant | Articulé et oscillant |
| Capacité de la benne (eau) | l | 2440 | 1950 |
| Capacité de la benne (ras bord) | l | 3750 | 3140 |
| Capacité de la benne (en dôme) | l | 5225 | 4790 |
| Poids à vide | kg | 4760 | 4990 |
| Transmission | - | Convertisseur de couple | Convertisseur de couple |
| MOTEUR | | | |
| Marque | - | DEUTZ | DEUTZ |
| Modèle | - | TCD3.6 L4 HT | TCD3.6 L4 HT |
| Puissance | kW | 55.4 | 55.4 |
| Vitesse de fonctionnement | rpm | 2200 | 2200 |
| Couple | N·m@rpm | 390@1600 | 390@1600 |
| Nombre de cylindres | - | 4 | 4 |
| Émissions | - | EPA Tier4f, Stage IIIB | EPA Tier4f, Stage IIIB |
| Injection | - | Common Rail | Common Rail |
| Traitement des gaz | - | DOC (Catalyseur d'oxydation Diesel) | DOC (Catalyseur d'oxydation Diesel) |
| Bruit | dB(A) | 101 | 101 |
| CONDUITE | | | |
| Vitesse maximale | km/h | 32 | 32 |
| Pente franchissable | % | 60 | 60 |
| Rayon de braquage extérieur | mm | 5950/7400* | 5900/7350* |
| Traction | - | 4x4 | 4x4 |
| Pneus | - | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 |
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | | | |
| Circuit hydraulique | - | Pompe à engrenages 23,3 cm ³ | Pompe à engrenages 23,3 cm ³ |
| Débit | l/min | 51,25 | 51,25 |
| Pression de travail | bar | 170 | 170 |
| CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS | | | |
| Carburant | l | 70 | 70 |
| Hydraulique | l | 65 | 65 |
| FREINS | | | |
| Service | - | Entraînement hydraulique | Entraînement hydraulique |
| Stationnement | - | Entraînement mécanique | Entraînement mécanique |

* Avec cabine fermée

DIMENSIONS

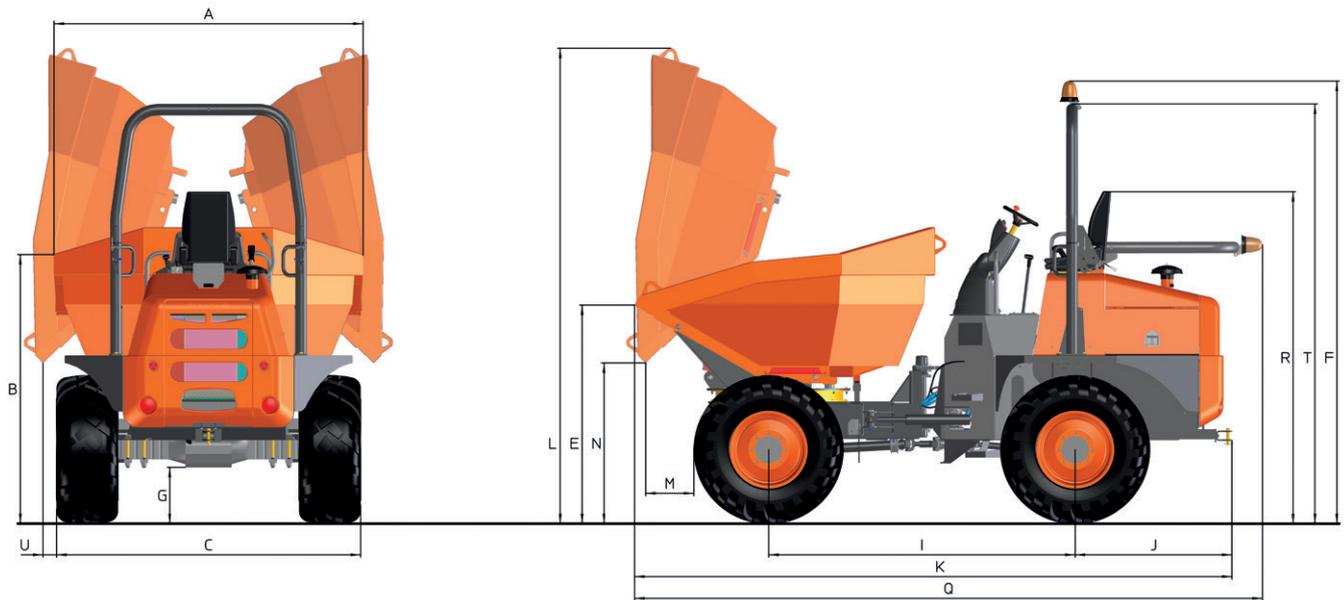

| DIMENSIONS (mm) | D 1000 AP | D 1000 APG |
|-----------------|--------------|--------------|
| A | 2455 | 2475 |
| B | 2360 | 2340 |
| C | 2425 | 2425 |
| E | 1660 | 1715 |
| F | 3500 | 3515 |
| G | 410 | 410 |
| I | 2450 | 2450 |
| J | 1250 | 1250 |
| K | 4565 | 4775 |
| L | 720 | 3780 |
| M | 455 | 455 |
| N | 1315 | 1315 |
| Q | 4790 | 5015 |
| R | 2515 | 2515 |
| T | 3330 (3205*) | 3330 (3205*) |
| U | - | 84 |

* Avec cabine fermée



www.ausa.com

Les matériels et les spécificités peuvent être sujets à des changements sans préavis. Les images peuvent inclure des équipements non standard ou non disponibles selon les versions.

Le logo et l'image de marque sont la propriété d'AUSA et ne peuvent pas être utilisés sans son autorisation.