




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		D602AHG
Système de déchargement	-	Giratoire
Capacité de charge	kg	6000
Châssis	-	Articulé et oscillant
Capacité de la benne (eau)	l	1665
Capacité de la benne (ras bord)	l	2455
Capacité de la benne (en dôme)	l	3154
Poids à vide	kg	3880 / 3971* / 4147**
Transmission	-	Hydrostatique
MOTEUR		
Marque	-	DEUTZ
Modèle	-	TD 2.9 L4 HT
Puissance	kW	55,4
Vitesse de fonctionnement	rpm	2200
Couple	N-m@rpm	320@1600
Nombre de cylindres	-	4
Émissions	-	EU Stage V - US EPA Tier4
Injection	-	Common Rail
Traitement des gaz	-	DPF (Filtre à particules Diesel)
Bruit	dB(A)	101
CONDUITE		
Vitesse maximale	km/h	25
Pente franchissable	%	49
Rayon de braquage extérieur	mm	6200
Traction	-	4x4
Pneus	-	405/70-20
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Circuit hydraulique	-	À engrenages double de et 25cm ³ et 22,5cm ³
Débit	l/min	50
Pression de travail	bar	180
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS		
Carburant	l	69
Hydraulique	l	55
FREINS		
Service	-	Freins étanches à disques multiples à bain d'huile - Entraînement hydraulique
Stationnement	-	Commande négative et déverrouillage électrohydraulique

DIMENSIONS

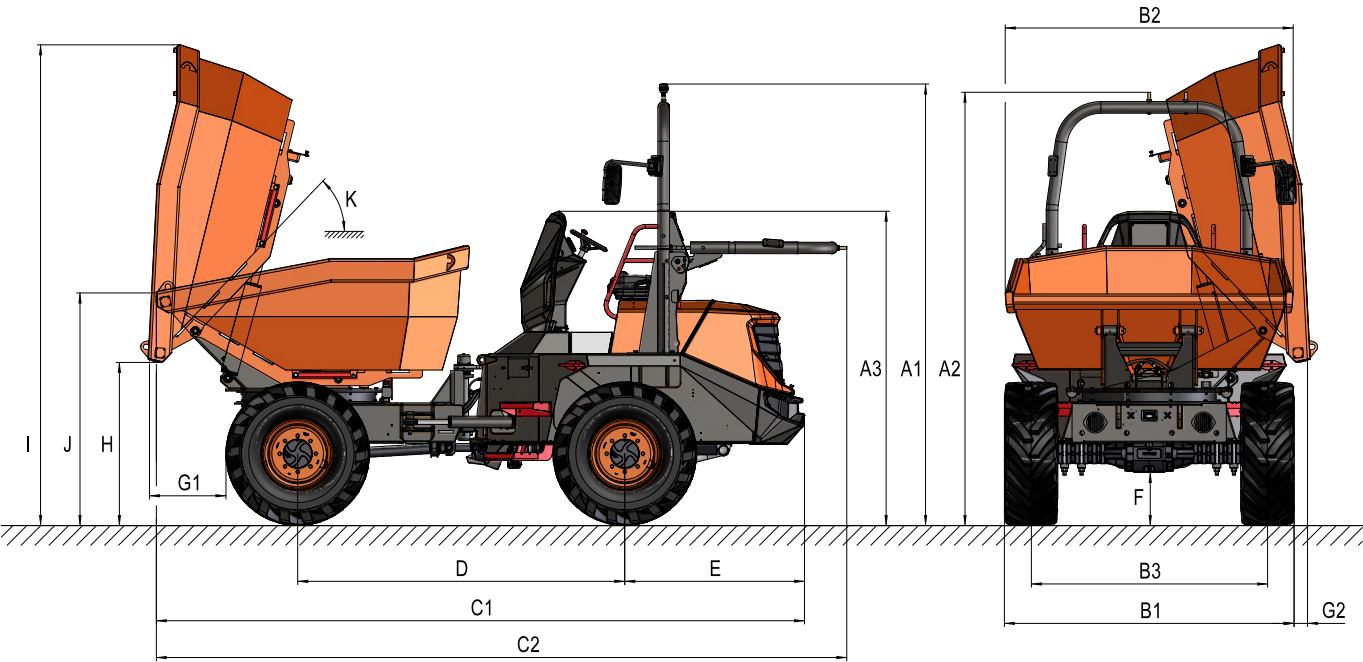

DIMENSIONS (mm)		D602AHG
A1		3340 / 3100* / 3160**
A2		3270 / 2970* / 2960**
A3		2400
B1		2210
B2		2200
B3		1800
C1		4940
C2		5260
D		2490
E		1370
F		400
G1		580
G2		110
H		1210
I		3640
J		1740
DIMENSIONS (°)		
K		45

* Avec canopy ** Avec cabine fermée