Dumper Articulé

D 1000 APG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		D 1000 APG
Système de déchargement	-	Giratoire
Capacité de charge	kg	10000
Châssis	-	Articulé et oscillant
Capacité de la benne (eau)	l	1950
Capacité de la benne (ras bord)	l	3140
Capacité de la benne (en dôme)	l	4790
Poids à vide	kg	4990
Transmission	-	Convertisseur de couple
MOTEUR		
Marque	-	KUBOTA
Modèle	-	V3800T
Puissance	kW	74
Vitesse de fonctionnement	rpm	2600
Couple	N·m@rpm	330 @1500
Nombre de cylindres	-	4
Émissions	-	Stage IIIA - EPA Tier3
Bruit	dB(A)	102
CONDUITE		
Vitesse maximale	km/h	38
Pente franchissable	%	60
Rayon de braquage extérieur	mm	5900/7350*
Traction	-	4x4
Pneus	-	500/60-22.5
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Circuit hydraulique	-	Pompe à engrenages 23,3 cm^3
Débit	l/min	
Pression de travail	bar	170
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS		
Carburant	l	70
Hydraulique	l	65
FREINS		
Service	-	Freins étanches à disques multiples. Entraînement hydraulique
Stationnement	-	Freins étanches à disques multiples. Entraînement mécanique

** Avec cabine fermée*

DIMENSIONS

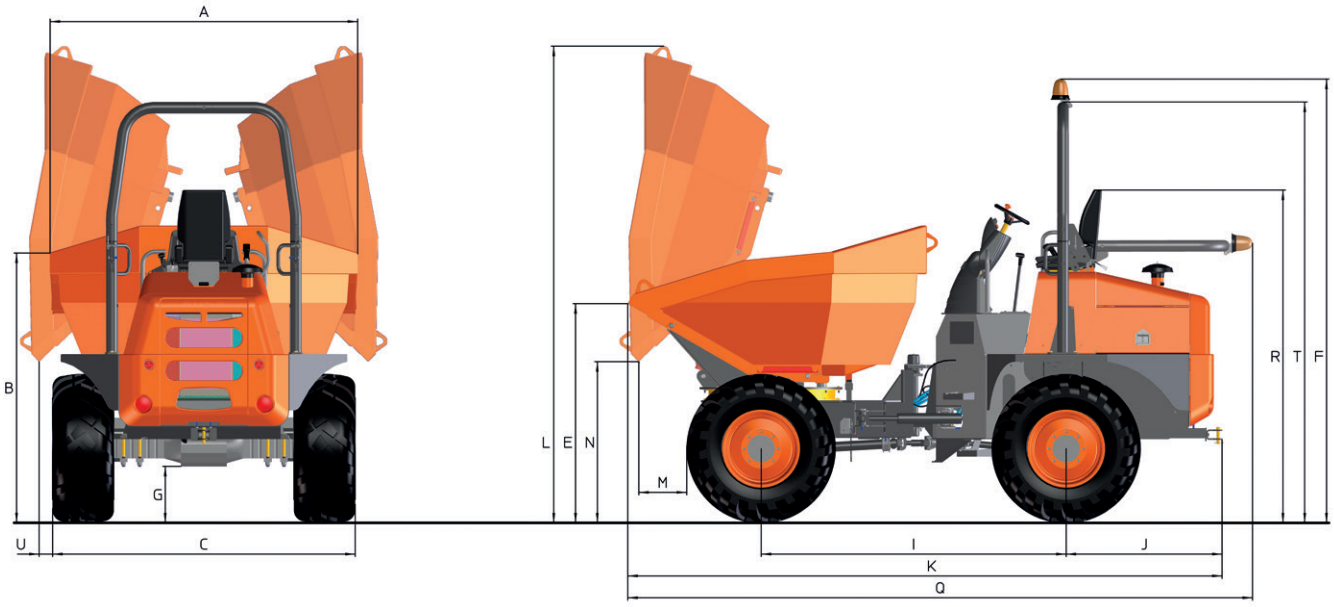

DIMENSIONS (mm)	D 1000 APG
A	2475
B	2340
C	2425
E	1715
F	3515
G	410
I	2450
J	1250
K	4775
L	3780
M	455
N	1315
Q	5015
R	2515
T	3330 (3205*)
U	84

** Avec cabine fermée*

www.ausa.com

Les matériels et les spécificités peuvent être sujets à des changements sans préavis. Les images peuvent inclure des équipements non standard ou non disponibles selon les versions.

Le logo et l'image de marque sont la propriété d'AUSA et ne peuvent pas être utilisés sans son autorisation.