





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRALITÉS		C151H	C151H x4
Capacité de chargement à 500 mm du talon	kg	1500	1500
Capacité de chargement à 600 mm du talon	kg	1350	1350
Poids à vide *	kg	-	2750
Transmission	-	Hydrostatique	Hydrostatique
MÂT			
Tablier porte-fourche	-	FEM IIB	FEM IIB
Largeur tablier	mm	1260	1260
MOTEUR			
Marque	-	KUBOTA	KUBOTA
Modèle	-	D1105	D1105
Puissance	kW	18,5	18,5
Vitesse de fonctionnement	rpm	3000	3000
Couple	N·m@rpm	71,5@2200	71,5@2200
Nbre cylindres	-	3	3
Émissions	-	Stage V, Tier 4	Stage V, Tier 4
Bruit ambiant	dB(A)	103	103
CONDUITE			
Vitesse maxi.	km/h	18	18
Pente admissible	%	32	33
Traction	-	4x2	4x4 FullGrip®
Pneus avant	-	27x10.50-15	27x10.50-15
Pneus arrière	-	7.00-12	27x10.50-15
SYSTÈME HYDRAULIQUE			
Circuit hydraulique	-	Pompe à engrenages à deux	Pompe à engrenages à deux
Débit	l/min	34	34
Pression de travail	bar	215	215
CAPACITÉ RÉSERVOIR			
Carburant	l	35	35
Hydraulique	l	40	40
FREINS			
Service	-	Hydrostatique, à retenue	Hydrostatique, à retenue
Stationnement	-	Négatif	Négatif

* Cela peut changer en raison de l'équipement optionnel

DIMENSIONS

TYPE DE MÂTS	Levée maximale (mm)	H Hauteur mât replié (mm)	Hauteur mât déplié (mm)	Levée libre (mm)	Charge à hauteur maximale @ 500 mm (kg) Usage tout-terrain
Mât duplex (Std.)	2660	2040	3290	0	1500
Mât triplex	4000	1980	4670	1360	1200

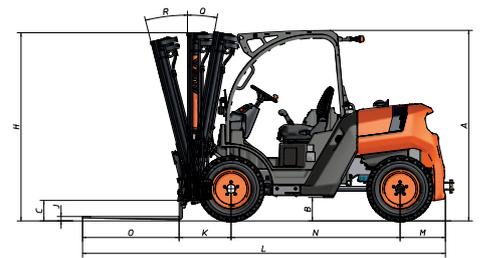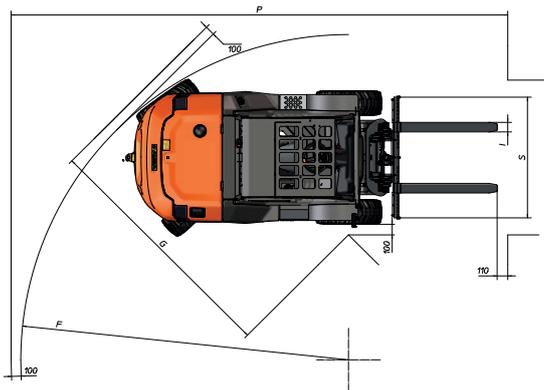

DIMENSIONS (mm)	C151H	C151H x4
A	1975	1975
B	235	235
C	205	205
D	1315	1390
E	1390	1390
E*	-	-
F	2690	3380
G	2505	2550
I	100	100
J	35	35
K	535	535
L	3755	3755
M	470	470
N	1750	1750
O	1000	1000
P	4430	5120
S	1260	1260
S**	-	-
DIMENSIONS (°)		
Q	-	-
R	-	-

* Dimension avec équipement mât avec levée à grande hauteur ** Dimension pour tabliers avec essieu large



www.ausa.com

Les matériels et les spécificités peuvent être sujets à des changements sans préavis. Les images peuvent inclure des équipements non standard ou non disponibles selon les versions.

Le logo et l'image de marque sont la propriété d'AUSA et ne peuvent pas être utilisés sans son autorisation.

MKCAT.C151H.EU.ROW.0325FR