DUMPER ARTICOLATO

Capacità da 1 a 10 tonnellate. Robusti, compatti ed efficienti

AUSA

03/2025

1000, 1500 kg ELECTRIC 4

D101AEA | D101AEA COMPACT

D151AEG

1000, 1500 kg 8

D101AHA | D101AHA COMPACT | D101AHG

D151AHA | D151AHG

2000, 3000, 3500, 4500 kg 12

D201AHG

D301AHG

D350AHG

D450AHG

6000, 10000 kg 16

D601AHG+ | D601APG+

D1001APG

6000, 10000 Kg - REVERSIBILI 20

DR601AHG

DR1001AHG

AUSAnow 24

DATI TECNICI 26

DIMENSIONI 32

EQUIPAGGIAMENTO 34

ⓘ *Le immagini contenute nel presente catalogo possono fare riferimento a macchine non standard. I prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.*

DUMPER ELETTRICO

1000 - 1500 KG

Potenza elettrica per l'intera giornata. Il dumper D151AEG è stato progettato per garantire un'autonomia di un'intera giornata lavorativa senza necessità di ricarica.

Con il cavo di ricarica integrato nella macchina, può essere collegata direttamente a una rete elettrica tramite una presa da 110V, 230V o 415V con un caricabatterie rapido.

Grazie alle emissioni acustiche ridotte al minimo, può essere utilizzato in un numero maggiore di applicazioni rispetto a un dumper tradizionale, oltre che per il lavoro notturno.

Inoltre, la trazione integrale permanente gli conferisce tutta la potenza necessaria per superare i terreni più difficili.

ATTREZZATURE PRINCIPALI

Cavo di ricarica sul veicolo per collegarlo in qualsiasi momento. **Arco ROPS ribaltabile** per un facile trasporto. **Posto di guida ampio** per una guida comoda e sicura. **Schermo digitale** dotato di tutte le informazioni sulla macchina e autodiagnosi. **Hill holder** è in grado di mantenere la macchina ferma senza premere il freno a qualsiasi pendenza. **Facile accesso ai componenti** per ridurre il tempo di fermo macchina durante la manutenzione. **Joystick** ergonomico per controllare i movimenti della vasca e la trasmissione. **Cintura di sicurezza con sensore di cintura allacciata e sedile con sensore di presenza** per impedire l'utilizzo della macchina senza le misure di sicurezza minime. **Freno negativo** che si attiva automaticamente allo spegnimento del motore. **Sistema di recupero energetico** che estende l'autonomia.

Ricarica dal 20 all'80%

2 h*

Capacità delle batterie

Fino a 12,4 kWh

Tipo di batteria

Ioni di litio

** Soggetto alle condizioni ambientali e al tipo e alla potenza della stazione di ricarica.*

D101AEA **1000KG**
SCARICO ALTEZZA
POTENZA 19,6KW **LARGHEZZA** 1.090MM **TRASMISSIONE** ELETTRICA

D101AEA COMPACT **1000KG**
SCARICO ALTEZZA
POTENZA 19,6KW **LARGHEZZA** 1.000MM **TRASMISSIONE** ELETTRICA

D151AEG **1500KG**
SCARICO GIREVOLE
POTENZA 19,6KW **LARGHEZZA** 1.480MM **TRASMISSIONE** ELETTRICA

DUMPER ARTICOLATO

1000 - 1500 KG

La gamma di dumper più compatta di AUSA, disponibile con due diverse capacità di carico, configurabili con scarico a vasca alta o girevole.

Questo modelli sono ideali per lavori pubblici, progetti paesaggistici o piccole demolizioni, circostanze che richiedono veicoli maneggevoli e di dimensioni ridotte.

Grazie alla trazione 4x4 permanente, sono in grado di attraversare terreni sconnessi con elevate pendenze.

ATTREZZATURE PRINCIPALI

Arco ROPS ribaltabile per facilitarne il trasporto. **Posto di guida ampio** per una guida comoda e sicura. **Faro rotativo** per una maggiore visibilità del veicolo. **Trasmissione idrostatica** per l'utilizzo comodo e sicuro da parte dell'utente. **Facile accesso ai componenti** per ridurre il tempo di fermo macchina durante la manutenzione. **Joystick** ergonomico per controllare i movimenti della vasca e la trasmissione. **Cintura di sicurezza con sensore di cintura allacciata e sedile con sensore di presenza** per impedire l'utilizzo della macchina senza le misure di sicurezza minime. **Freno negativo** che si attiva automaticamente allo spegnimento del motore.

D101AHA **1000KG**
SCARICO ALTEZZA
POTENZA 15,4KW **LARGHEZZA** 1.090MM **TRASMISSIONE** IDROSTATICA

D101AHA COMPACT **1000KG**
SCARICO ALTEZZA
POTENZA 15,4KW **LARGHEZZA** 1.000MM **TRASMISSIONE** IDROSTATICA

D101AHG **1000KG**
SCARICO GIREVOLE
POTENZA 15,4KW **LARGHEZZA** 1.090MM **TRASMISSIONE** IDROSTATICA

D151AHA **1500KG**
SCARICO ALTEZZA
POTENZA 15,4KW **LARGHEZZA** 1.480MM **TRASMISSIONE** IDROSTATICA

D151AHG **1.500KG**
SCARICO GIREVOLE
POTENZA 15,4KW **LARGHEZZA** 1.480MM **TRASMISSIONE** IDROSTATICA

DUMPER ARTICOLATO

2000 - 3000 - 3500 - 4500 KG

Dumper indicati per movimentazioni di terreno di gande entità in ambienti urbani e interurbani o nell'ambito di progetti privati. Vantano un rapporto peso/potenza ottimale, che garantisce la massima flessibilità e la capacità di superare pendenze marcate.

Tutti gli elementi sono progettati per consentire manutenzioni semplici e rapide, che riducono al minimo i tempi di fermo macchina.

ATTREZZATURE PRINCIPALI

Arco ROPS ribaltabile per facilitarne il trasporto. **Posto di guida ampio** per una guida comoda e sicura. **Trasmissione idrostatica** per l'utilizzo comodo e sicuro da parte dell'utente. **Facile accesso ai componenti** per ridurre il tempo di fermo macchina durante la manutenzione. **Joystick** ergonomico per controllare i movimenti della vasca e la trasmissione. **Cintura di sicurezza con sensore di cintura allacciata e sedile con sensore di presenza** per impedire l'utilizzo della macchina senza le misure di sicurezza minime. **Freno negativo** che si attiva automaticamente allo spegnimento del motore.

D201AHG **2000KG**
SCARICO GIREVOLE
POTENZA 18,5KW **LARGHEZZA** 1.500MM **TRASMISSIONE** IDROSTATICA

D301AHG **3000KG**
SCARICO GIREVOLE
POTENZA 18,5KW **LARGHEZZA** 1.750MM **TRASMISSIONE** IDROSTATICA

D350AHG **3500KG**
SCARICO GIREVOLE
POTENZA 32,8KW **LARGHEZZA** 1.850MM **TRASMISSIONE** IDROSTATICA

D450AHG **4500KG**
SCARICO GIREVOLE
POTENZA 32,8KW **LARGHEZZA** 1.870MM **TRASMISSIONE** IDROSTATICA

DUMPER ARTICOLATO

6000 - 10000 KG

La gamma di dumper con capacità superiore è ideale per movimentazioni di terreno di grande entità, soprattutto per opere interurbane e in spazi aperti. Si tratta di modelli potenti e solidi, che integrano le ultime tecnologie per garantire consumi di carburante ridotti.

Inoltre, includono un display digitale al posto di guida che, oltre a mostrare le informazioni della macchina in tempo reale, consente di eseguire una diagnosi automatica senza la necessità di attrezzature esterne.

ATTREZZATURE PRINCIPALI

Schermo digitale dotato di tutte le informazioni sulla macchina e autodiagnosi. **Smart Stop (opzionale)**, arresta il motore della macchina quando non viene utilizzato per massimizzare la redditività. **Facile accesso ai componenti** interni per ridurre i costi e semplificarne la manutenzione. **Il differenziale autobloccante** su entrambi gli assali garantisce la migliore trazione disponibile sul mercato su ogni terreno. **Cintura di sicurezza con sensore di cintura allacciata e sedile con sensore di presenza** per impedire l'utilizzo della macchina senza le misure di sicurezza minime. **Freno negativo** che si attiva automaticamente allo spegnimento del motore. **Telecamera di visione integrale** dalla parte della vasca.

D601AHG+ 6000KG

SCARICO GIREVOLE
POTENZA 55,4KW **LARGHEZZA** 2.210MM **TRASMISSIONE** IDROSTATICA

D601APG+ 6000KG

SCARICO GIREVOLE
POTENZA 55,4KW **LARGHEZZA** 2.210MM **TRASMISSIONE** CONVERTITORE DI COPPIA

D1001APG 10000KG

SCARICO GIREVOLE
POTENZA 55,4KW **LARGHEZZA** 2.410MM **TRASMISSIONE** CONVERTITORE DI COPPIA

DUMPER REVERSIBLE

6000 - 10000 KG

L'impostazione di reversibilità consente al posto di guida di ruotare di 180° (sedile, volante, pedali, joystick, ecc.) per conferire all'operatore la massima visibilità dell'ambiente circostante in qualsiasi momento. Il sistema permette inoltre di spostarsi sempre in avanti, riducendo il numero di manovre e aumentando la velocità di movimentazione dei carichi.

I dumper reversibili AUSA integrano le ultime tecnologie per ridurre il consumo di carburante e migliorare la sicurezza dell'operatore e dell'ambiente.

ATTREZZATURE PRINCIPALI

Accesso al posto di guida da entrambi i lati della macchina. **ECO Mode** regola automaticamente il regime motore per ottenere consumi ridotti e minori costi di manutenzione. **Schermo digitale** dotato di tutte le informazioni sulla macchina e autodiagnosi. **Hill holder** è in grado di mantenere la macchina ferma senza premere il freno a qualsiasi pendenza. **Il differenziale autobloccante** su entrambi gli assali offre una capacità fuoristrada superiore. **Smart Stop** arresta il motore quando non viene utilizzato per massimizzare la redditività. **Freno negativo** che si attiva automaticamente allo spegnimento del motore. **Telecamera di visione integrale** dalla parte della vasca.

DR602AHG **6000KG**
SCARICO GIREVOLE
POTENZA 55,4KW **LARGHEZZA** 2.210MM **TRASMISSIONE** IDROSTATICA

DR1001AHG **10000KG**
SCARICO GIREVOLE
POTENZA 55,4KW **LARGHEZZA** 2.410MM **TRASMISSIONE** IDROSTATICA

AUSAnow

Tutti i dumper AUSA possono essere dotati di AUSAnow, il software per il controllo remoto delle macchine a distanza con cui è possibile ottenere tutte le informazioni in tempo reale.

Controlla la tua flotta di macchine

Dall'officina o tramite smartphone. Controlla tutte le tue macchine AUSA in tempo reale. Con AUSAnow potrai anticipare eventuali guasti o interventi di manutenzione, in modo da ridurre i tempi di fermo.

Estrapola informazioni e prendi decisioni

Consulta e crea i tuoi grafici personalizzati per conoscere nel dettaglio il funzionamento delle macchine e prendere decisioni basate su dati analitici.

Collega gli allarmi di sicurezza

Programma un orario e un raggio di utilizzo. Se una delle macchine fuoriesce dal perimetro previsto, AUSAnow ti avviserà immediatamente, affinché tu possa eseguire le dovute verifiche.

Dati, dati e ancora dati

AUSAnow consente di ottenere informazioni avanzate sulla tua flotta di macchine in tempo reale. Consulta grafici avanzati basati su periodi di tempo personalizzati e parametri a tua scelta.

Minimizza i tempi di fermo

AUSAnow ti mette in collegamento con il distributore o l'azienda di noleggio per l'esecuzione degli interventi di manutenzione opportuni. In caso di problemi, AUSAnow fornisce un canale di contatto diretto con il tuo fornitore, in modo da trovare una soluzione quanto prima.

Notifiche preventive
Allega fotografie

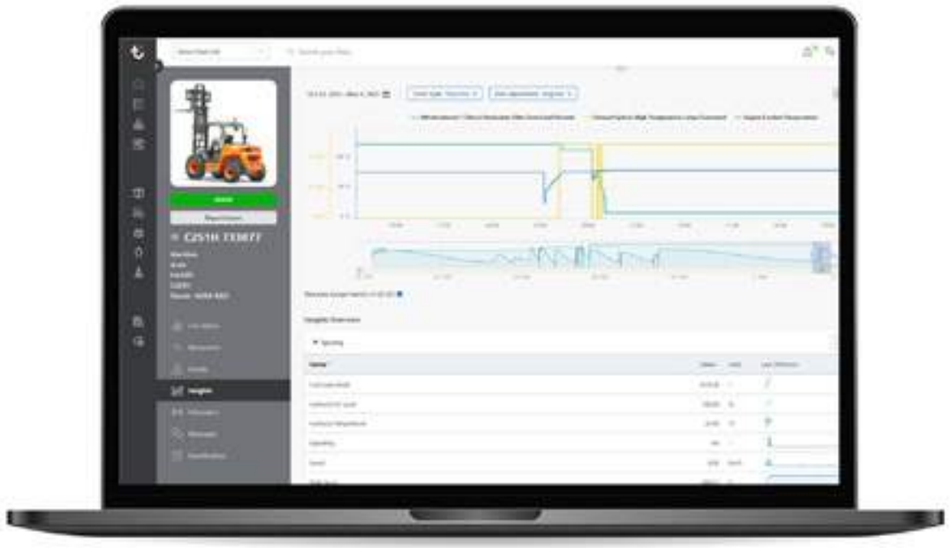

Allarmi per una maggiore tranquillità

Attiva le notifiche relative alla manutenzione consigliata da AUSA e assicurati che le tue macchine siano sempre in forma smagliante. Se desideri una maggiore sicurezza, potrai inoltre impostare allarmi di geolocalizzazione e ricevere una notifica ogniqualvolta la macchina supera i limiti impostati.

Personalizza un orario
Imposta un raggio di movimento

DATI TECNICI

		D101AEA / COMPACT		D151AEG		D101AHA // COMPACT	D101AHG	D151AHA	D151AHG
DATI GENERALI	**UNITÀ**								
Sistema di scarico	-	Altezza		Girevole		Altezza	Girevole	Altezza	Girevole
Capacità di carico	kg	1000		1500		1000	1000	1500	1500
Telaio	-	Articolato				Articolato			
Capacità vasca acqua	l	345		520		345	325	605	520
Capacità vasca a raso	l	395		626		395	390	681	626
Capacità vasca a colmo	l	565		900		565	545	841	900
Peso a vuoto *	kg	1430		1530		1465	-	1550	1545
Trasmissione	-	Elettrica				Idrostatica			
Reversibilità	-	Non reversibile				Non reversibile			
MOTORE									
Marca/modello	-	-				KUBOTA D1105-E4B			
Potenza	kW	-				15,4			
Potenza massima/ nominale	kW	19,6 / 7,6				-			
Velocità di funzionamento	rpm	-				2400			
Coppia massima	N.m	130				70,3@1600			
N. di cilindri	-	-				3			
Emissioni	-	Zero emissioni				Stage V, Tier 4			
Rumorosità	dB(A)	92				-			
GUIDA									
Velocità massima	km/h	14				14	14	16	14
Pendenza superabile	%	35				-	-	40	40
Raggio di sterzata esterno	mm	3080		3390		3000	3000	3200	3260
Trazione	-	4x4				4x4	4x4	4x4	4x4
Pneumatici	-	27x8.50-15 / 6.5/80-12		10.0/75-15.3		27x8.5-15 // 6.5/80-12	27x8.5-15	255/75-15.3	255/75-15.3
SISTEMA IDRAULICO									
Circuito idraulico	-	Pompa a ingranaggi semplice da 12 cm3				Pompa a ingranaggi semplice da 8 cm3			
Caudale	l/min	22,8				21	21	21	21
Pressione di lavoro	bar	180				150	150	180	180
CAPACITÀ SERBATOIO									
Combustibile	l	-				37,5	37,5	37,5	37,5
Idraulico	l	24,5				24,5	24,5	24,5	24,5
FRENI									
Servizio	-	Tenute stagne. Azionamento idraulico				Idrostatico, di stazionamento			
Sosta	-	Attivazione negativa e sblocco elettroidraulico				Attivazione negativa e sblocco elettroidraulico			
FONTE DI ALIMENTAZIONE									
Tipo di batteria	-	Lithium-Ion (NCM)				-			
Capacità lorda	kWh	9,3				-			
Tensione del sistema	V	51,2				-			
Autonomia ***	-	Una giornata intensa				-			
RICARICA									
Caricatore	-	Integrato				-			
Tempo di ricarica indicativo, 20-80% **	-	2h (@230V)				-			
Tempo di ricarica rapida indicativa, 20-80% **	-	1h (@400V)				-			
Tipo de clavija del cable de carga	-	16A 110V (Giallo); 16A 230V (blu); 16A 400V (rosso)				-			

** Possono variare a seconda degli equipaggiamento opzionale ** Può variare a seconda delle condizioni climatiche e a seconda del tipo e della potenza del punto di ricarica. *** Può variare a seconda delle condizioni climatiche e dell'utilizzo. Nel caso in cui la temperatura sia inferiore a 0 °C, si consiglia di utilizzare l'accessorio denominato "Batteria aggiuntiva per una maggiore autonomia (+3,1 kWh)".*

DATI TECNICI

		D201AHG	D301AHG	D350AHG	D450AHG
DATI GENERALI	**UNITÀ**				
Sistema di scarico	-	Girevole		Girevole	
Capacità di carico	kg	2000	3000	3500	4500
Telaio	-	Articolato		Articolato	
Capacità vasca acqua	l	695	984	1020	1370
Capacità vasca a raso	l	1084	1320	1790	2055
Capacità vasca a colmo	l	1337	1742	2130	2670
Peso a vuoto *	kg	2083	2300	2831	2970
Trasmissione	-	Idrostatica		Idrostatica	
Reversibilità	-	Non reversibile		Non reversibile	
MOTORE					
Marca/modello	-	KUBOTA V1505-E4B		KUBOTA D1803-CR-T-E5B	
Potenza	kW	18,5		32,8	
Velocità di funzionamento	rpm	2300		2400	
Coppia	N·m	92,6@1700		150,5@1500	
N. di cilindri	-	4		3	
Emissioni	-	Stage V, Tier 4		Stage V, Tier 4f	
iniezione	-	Pompa meccanica		Common Rail e gestione elettronica	
Trattamento dei gas	-	-		DPF (filtro antiparticolato diesel)	
Rumorosità	dB(A)	101		101	
GUIDA					
Velocità massima	km/h	17	17	19	22
Pendenza superabile	%	50	50	54	35
Raggio di sterzata esterno	mm	3955	3955	4515	4830
Trazione	-	4x4	4x4	4x4	4x4
Pneumatici	-	10.0/75-15,3"	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	12.0/75-18
SISTEMA IDRAULICO					
Circuito idraulico	-	Pompa a ingranaggi semplice da 12 cm3		Pompa a ingranaggi semplice da 12 cm3	
Caudale	l/min	25	25	26,6	26,6
Pressione di lavoro	bar	175	175	170	200
CAPACITÀ SERBATOIO					
Combustibile	l	37,5	37,5	44	44
Idraulico	l	37,4	37,4	40	40
FRENI					
Servizio	-	Idrostatico, di stazionamento	Tenute stagne. Azionamento idraulico	Tenute stagne. Azionamento idraulico	
Sosta	-	Negativo, integrato nella scatola transfer	Attivazione negativa e sblocco elettroidraulico	Attivazione negativa e sblocco elettroidraulico	

DATI TECNICI

		D601AHG+	D601APG+	D1001APG	DR602AHG	DR1001AHG
DATI GENERALI	**UNITÀ**					
Sistema di scarico	-	Girevole		Girevole		
Capacità di carico	kg	6000	6000	10000	6000	10000
Telaio	-	Articolato		Articolato		
Capacità vasca acqua	l	1665	1665	1850	1665	1850
Capacità vasca a raso	l	2455	2455	3300	2455	3300
Capacità vasca a colmo	l	3154	3154	3900	3154	3900
Peso a vuoto *	kg	4285	4345	5185	4223	5050
Trasmissione	-	Idrostatica	Convertitore di coppia	Convertitore di coppia	Idrostatica	
Reversibilità	-	Non reversibile		Non reversibile	Si	
MOTORE						
Marca/modello	-	DEUTZ TD3.6 L4		DEUTZ TCD3.6 L4 HT	DEUTZ TD2.9 L4	DEUTZ TCD3.6 L4 HT
Potenza	kW	55,4		55,4	55,4	55,4
Velocità di funzionamento	rpm	2200		2200	2200	2200
Coppia	N·m	340@1500		405@1300	320@1600	405@1300
N. di cilindri	-	4		4	4	4
Emissioni	-	Stage V		Stage V	Stage V	Stage V
iniezione	-	Common Rail		Common Rail	Common Rail e gestione elettronica	Common Rail e gestione elettronica
Trattamento dei gas	-	DPF (filtro antiparticolato diesel)		DPF (filtro antiparticolato diesel)	DPF (filtro antiparticolato diesel)	DPF (filtro antiparticolato diesel)
Rumorosità	dB(A)	101		101	101	101
GUIDA						
Velocità massima	km/h	25	25	25	25	22
Pendenza superabile	%	45	45	45	49	45
Raggio di sterzata esterno	mm	5900	5900	6287	5900	6287
Trazione	-	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4
Pneumatici	-	405/70-20	405/70-20	500/60-22.5	405/70-20	500/60-22.5
SISTEMA IDRAULICO						
Circuito idraulico	-	Pompa a ingranaggi		Pompa a ingranaggi		
Caudale	l/min	50	46	46	50	50
Pressione di lavoro	bar	180	180	180	180	180
CAPACITÀ SERBATOIO						
Combustibile	l	69	69	69	60	69
Idraulico	l	60	30	60	56	60
FRENI						
Servizio	-	Tenute stagne. Azionamento idraulico		Tenute stagne. Azionamento idraulico		
Sosta	-	Attivazione negativa e sblocco elettroidraulico		Attivazione negativa e sblocco elettroidraulico		

DIMENSIONI

D101AEA / D101AHA / D151AHA

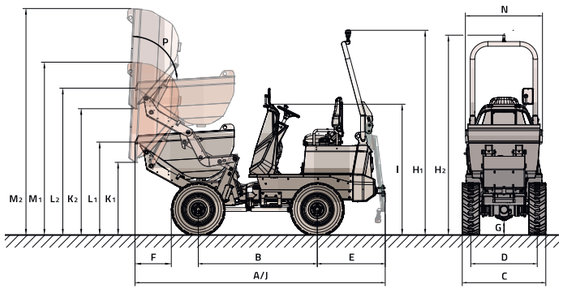

D201AHG / D301AHG

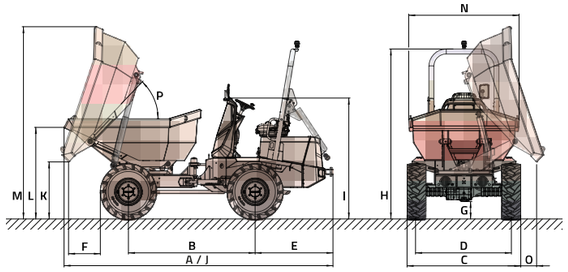

D350AHG / D450AHG

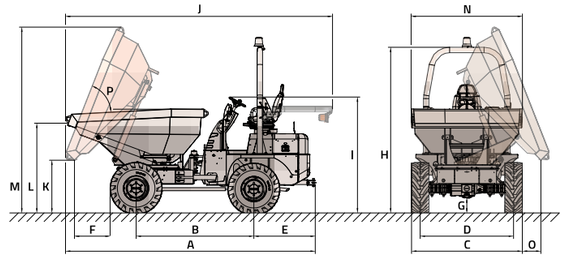

D151AEG / D101AHG / D151AHG

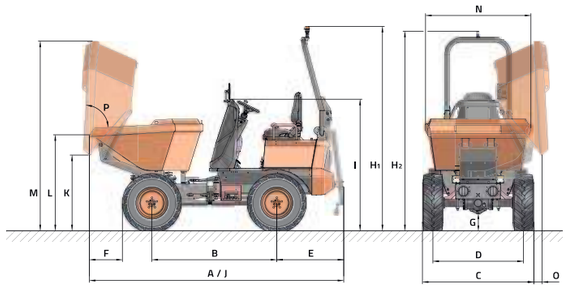

D601AHG+ / D601APG+ / D1001APG

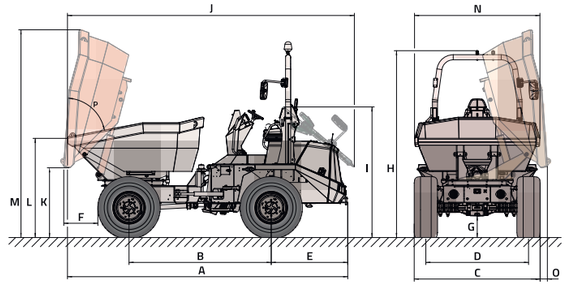

DR602AHG / DR1001AHG

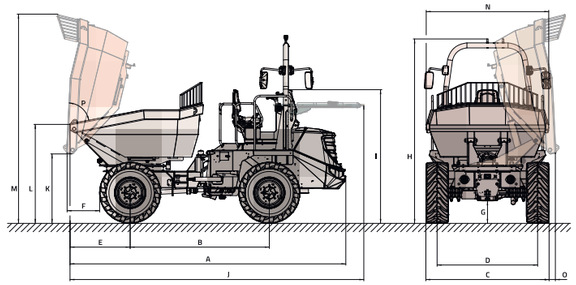

	D101AEA		D101AEA COMPACT		D151AEG		D101AHA		D101AHA COMPACT		D101AHG		D151AHA		D151AHG	
DIMENSIONI (mm)																
A	3260		3260		3360		3260		3260		3360		3260		3360	
B	1550		1550		1650		1500		1500		1500		1500		1600	
C	1090		990		1480		1090		990		1090		1480		1480	
D	865		815		1195		865		815		865		1195		1195	
E	885		885		885		935		935		935		935		935	
F	500		530		460		500		530		600		460		460	
G	185		145		220		185		145		185		220		220	
H	2680	2620	2640	2580	2720	2660	2680	2620	2640	2580	2680	2620	2720	2660	2720	2660
I	1720		1680		1760		1720		1680		1720		1760		1760	
J	3260		3260		3360		3260		3260		3360		3260		3360	
K	940	1640	890	1590	980		940	1640	890	1590	960		970	1670	980	
L	1210	1910	1160	1860	1260		1210	1910	1160	1860	1230		1240	1940	1260	
M	2260	2960	2230	2930	2520		2260	2960	2230	2930	2380		2300	3000	2520	
N	1000		1000		1400		1000		1000		1000		1400		1400	
O	-		-		125		-		-		315		-		125	
DIMENSIONI (°)																
P	83		83		83		83		83		83		83		83	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2

D201AHG	D301AHG	D350AHG	D450AHG	D601AHG+	D601APG+	D1001APG	DR602AHG	DR1001AHG
3995	4140	4170	4380	4940	4940	5020	4940	5020
1880	1950	1960	1960	2490	2490	2690	2490	2690
1500	1750	1840	1860	2210	2210	2410	2210	2410
1235	1460	1555	1555	1800	1800	1920	1800	1920
1200	1200	1025	1025	1340	1340	1340	1080	990
480	490	600	775	580	580	485	580	485
240	260	260	310	380	380	410	400	410
2560	2605	2770	2820	3280 (3110*)	3280 (3110*)	3640 (3380*)	3300	3640 (3380*)
1805	1850	1940	2100	2290	2290	2560	2400	2560
3995	4140	4450	4660	5030	5030	5140	5260	5140
935	865	870	735	1220	1220	1260	1210	1260
1305	1420	1490	1640	1740	1740	1820	1740	1820
2910	2950	3090	3190	3640	3640	3830	3750	3940
1480	1700	1850	1870	2200	2200	2330	2200	2330
260	250	310	520	110	110	155	110	155
49	46,5	65	65	75	75	75	75	75

** Con cabina chiusa*

EQUIPAGGIAMENTO

	D101AEA	D151AEG	D101AHA / AHG	D151AHA / AHG	D201AHG	D301AHG	D350AHG	D450AHG	D601AHG+	D601APG+	D1001APG	DR 602AHG	DR1001AHG
STRUTTURA DEL POSTO DI GUIDA													
Struttura di protezione ROPS abbattibile verso la parte posteriore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
Abitacolo aperto ROPS/FOPS									○	○			
Abitacolo chiuso ROPS/FOPS riscaldato									○	○	●		●
Abitacolo chiuso ROPS/FOPS con climatizzazione									○	○	○		○
SICUREZZA													
Cintura di sicurezza con sensore di cintura allacciata	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedile con sensore di presenza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Girofaro							●	●					
Girofaro LED	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
Girofaro verde LED	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
Avvisatore acustico di retromarcia			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Avvisatore acustico di retromarcia con rumore bianco	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Arresto di emergenza	●	●	●	●	○	○			●	●	●	●	●
Sistema di sicurezza antivandalo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hill Holder - Assistenza alla partenza in pendenza	●	●							●			●	●
Freno negativo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Telecamera di visione integrale dalla parte della vasca									●	●	●	●	●
Telecamera di visione integrale dalla parte del contrappeso e sensori di prossimità									○	○	○	○	○
Telecamera di visione integrale dalla parte della vasca e del contrappeso e sensori di prossimità					○	○	○	○					
Griglia di protezione della vasca											○	●	●
ILLUMINAZIONE E CIRCOLAZIONE													
Luci de circolazione	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Luci di circolazione complete a LED			○	○	○	○							
Luci di lavoro a LED anteriori	○	○	○	○	○	○							
Specchietto retrovisore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Secondo specchietto retrovisore	○	○	○	○	○	○			○	○	○	●	●
Terzo specchietto retrovisore									○	○	○	○	○
COMFORT													
Sedile ergonomico regolabile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Joystick con controllo assoluto dei movimenti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	D101AEA	D151AEG	D101 AHA / AHG	D151 AHA / AHG	D201AHG	D301AHG	D350AHG	D450AHG	D601AHG+	D601APG+	D1001APG	DR 602AHG	DR1001AHG
ATTREZZATURA AVANZATA													
Trasmissione elettrica	●	●											
Trasmissione idrostatica			●	●	●	●	●	●					
Trasmissione idrostatica con controllo elettronico									●			●	●
Differenziale autobloccante su entrambi gli assali									●	●	●	●	●
Sistema ECO Mode									●			●	●
Sistema Smart Stop									○	○	○	○	○
Schermo digitale	●	●							●	●	●	●	●
Supporto avanzato	●	●											
AUSAnow gestore delle flotte	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Batteria aggiuntiva per una maggiore autonomia (+3,1 kWh)	○	○											
Estensione di garanzia	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ACCESSORI													
Coperchio del vano motore metallico	●	●	●	●	●	●							
Parafanghi anteriori		○			○	○	○	○	○	○	○	●	●
Disattivatore avviso acustico di retromarcia			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Staccabatteria	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Autoradio									○	○	○		○
Portadocumenti ermetico	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Filtro gasolio con separatore acqua			○	○	○	○	●	●					
Filtro dell'aria con prefiltro ciclonico			○	○	○	○	○	○					
Olio idraulico biodegradabile	○	○	○	○	○	○	○	○				○	
Gancio Rockinger							○	○					
Gancio Rockinger con presa elettrica									○	○	○	○	○
Gancio di traino a sfera e pinza	○	○			○	○	○	○	○	○			
Gancio di traino a sfera e pinza con presa elettrica			○	○									
Presa elettrica per traino	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PNEUMATICI													
Pneumatici stretti 10.0/75-15.3"						○							
Pneumatici per terreno erboso 400/60 -15.5"						○	○	○					
Pneumatici per terreno erboso 400/70-20"									○	○		○	
RICAMBI													
Kit di manutenzione 1.000 h	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota di ricambio	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● *Standard* ○ *Opzionale*

AUSA
C/ Castelladral 1
08243 Manresa - Barcelona
SPAIN
Tel. +34 93 874 7311
ausa@ausa.com
www.ausa.com

AUSA Spain: +34 91 669 00 06 ausa.madrid@ausa.com
AUSA France: +33 (0) 4 68 54 38 97 - ausa.france@ausa.com
AUSA U.K.: +44 (0)7703 60 9009 - ausa.uk@ausa.com
AUSA Central Europe: +49 2384 9415725 - kontakt@ausa.com
AUSA U.S.: +1 (843) 202 0387 - ausa.us@ausa.com
AUSA CHINA: +86 10 8598 7386 - ausa.china@ausa.com

MKCAT.AD.EU.IT04

Timbro concessionario

www.ausa.com