

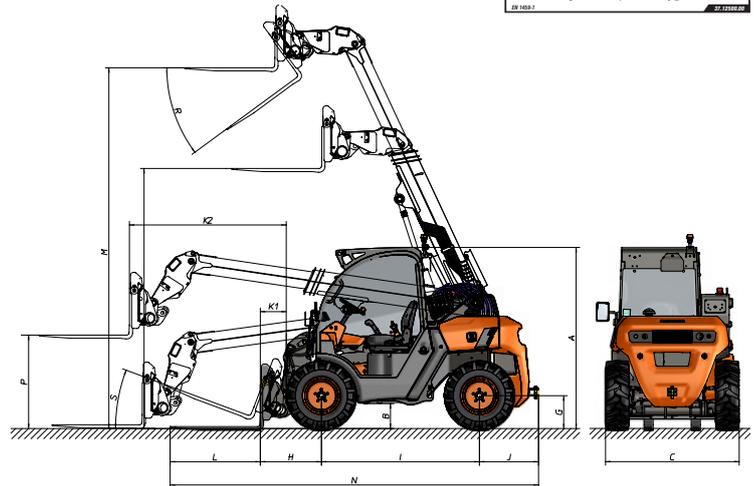
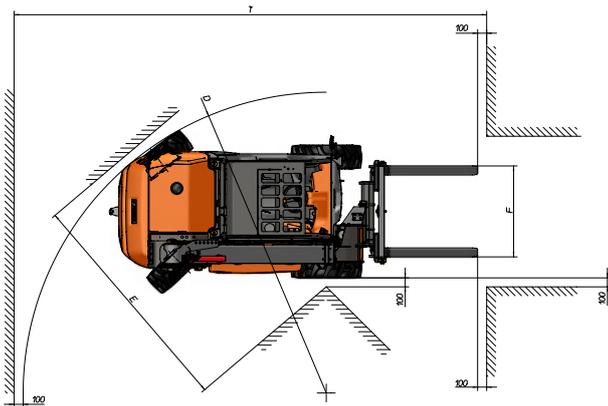
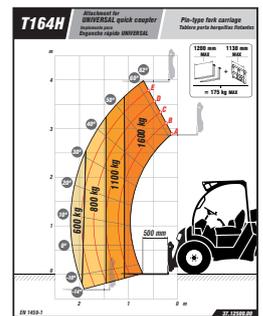

DATI TECNICI

DATI GENERALI		T 164 H
Capacità di carico	kg	1600
Capacità di carico alla massima altezza	kg	1600
Sollevamento massimo	mm	4000
Sollevamento massimo a pieno carico	mm	3400
Sbraccio massimo	mm	1740
Carico a sbraccio massimo	kg	600
Massa a vuoto*	kg	3370
Trasmissione	-	Idrostatica con regolazione auto.
MOTORE		
Marca	-	KUBOTA
Modello	-	V1505-E4B
Potenza	kW	18,5
velocità operativa	rpm	2300
Giri minuto	N-m@rpm	92,6@1700
N° cilindri	-	4
Emissioni	-	Stage V, Tier4
Emissioni sonore	dB(A)	101
STERZO		
Velocità massima	Km/h	20
Pendenza superabile a pieno carico	%	40
Trazione	-	4X4 FullGrip®
Pneumatici anteriori	-	10/75-15.3
Pneumatici posteriori	-	10/75-15.3
SISTEMA IDRAULICO		
Portata	l/min	29
Pressione di esercizio	bar	210
CAPACITA' SERBATOIO		
Combustibile	l	55
Idraulico	l	33
FRENI		
Servizio	-	Idrostatico, di stazionamento
Stazionamento	-	Negativo interno al motore idraulico

* Può variare a seconda dell'equipaggiamento opzionale

DIMENSIONI

Piastre portattrezzi universale



DIMENSIONI (mm)

T164H

A		2.030
B		280
C		1.480
D		3.400
E		2.560
F		1.015
G		365
H		675
I		1.750
J		655
K	290	1.740
L		1.000
M		4.030
N		4.082
O		2.900
P		1.090
T		5.140
DIMENSIONI (°)		
R		37
S		20

▲ 1

▲ 2



www.ausa.com

I materiali e le specifiche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini possono includere apparecchiature non standard o non disponibili a seconda delle versioni.

Il logo e l'identità aziendale sono di proprietà di AUSA e non possono essere utilizzati senza autorizzazione.

MKCAT.T164H.EU.0723IT