




DATI TECNICI

DATI DI CARATTERE GENERALE		D602AHG
Sistema di scarico	-	Girevole
Capacità di carico	kg	6000
Telaio	-	Articolato e oscillante
Capacità tramoggia acqua	l	1665
Capacità tramoggia a raso	l	2455
Capacità tramoggia a colmo	l	3154
Peso a vuoto	kg	3880 / 3971* / 4147**
Trasmissione	-	Idrostatica
MOTORE		
Marca	-	DEUTZ
Modello	-	TD 2.9 L4 HT
Potenza	kW	55,4
Velocità di funzionamento	rpm	2200
Coppia	N-m@rpm	320@1600
N. di cilindri	-	4
Emissioni	-	EU Stage V - US EPA Tier4
iniezione	-	Common Rail
Trattamento dei gas	-	DPF (filtro antiparticolato diesel)
Rumorosità	dB(A)	101
GUIDA		
Velocità massima	km/h	25
Pendenza superabile	%	49
Raggio di sterzata esterno	mm	6200
Trazione	-	4x4
Pneumatici	-	405/70-20
SISTEMA IDRAULICO		
Circuito idraulico	-	Pompa a ingranaggi doppio 25cc. y 22,5cc.
Caudale	l/min	50
Pressione di lavoro	bar	180
CAPACITÀ SERBATOIO		
Combustibile	l	69
Idraulico	l	55
FRENI		
Servizio	-	Tenute stagne dei dischi multipli. Azionamento idraulico
Sosta	-	Attivazione negativa e sblocco elettroidraulico

* Con cabina aperta ** Con cabina chiusa

DIMENSIONI

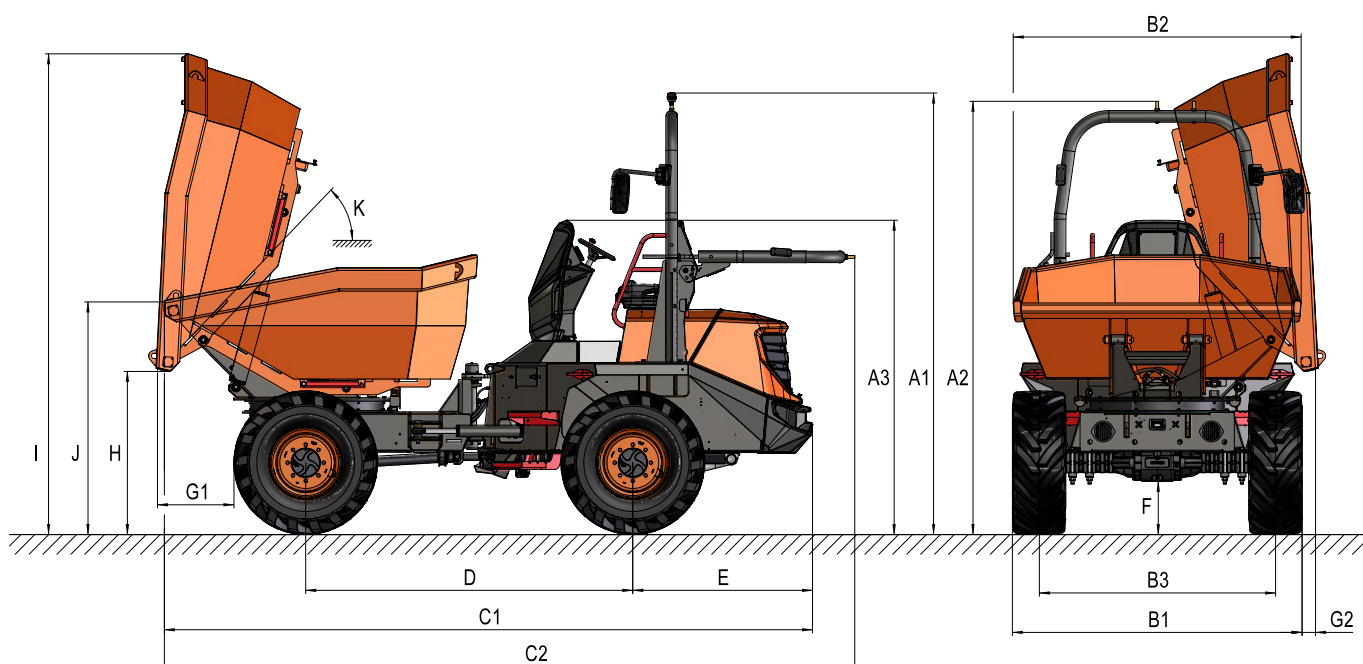

DIMENSIONI (mm)	D602AHG
A1	3340 / 3100* / 3160**
A2	3270 / 2970* / 2960**
A3	2400
B1	2210
B2	2200
B3	1800
C1	4940
C2	5260
D	2490
E	1370
F	400
G1	580
G2	110
H	1210
I	3640
J	1740
DIMENSIONI (°)	
K	45

* Con cabina aperta ** Con cabina chiusa

AUSA

www.ausa.com

I materiali e le specifiche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini possono includere apparecchiature non standard o non disponibili a seconda delle versioni.

Il logo e l'identità aziendale sono di proprietà di AUSA e non possono essere utilizzati senza autorizzazione.

MKCAT.D602AHG.EU.09261T