




TECHNISCHE GEGEVENS

ALGEMEEN		D602AHG
Lossysteem	-	Draaiend
Laadvermogen	kg	6000
Chassis	-	Geleed
Capaciteit waterbak	l	1665
Capaciteit vlakke bak	l	2455
Capaciteit vultrechter	l	3154
Leeggewicht	kg	3880 / 3971* / 4147**
Transmissie	-	Hydrostatisch
ENGINE		
Merk	-	DEUTZ
Model	-	TD 2.9 L4 HT
Vermogen	kW	55,4
Werksnelheid	rpm	2200
Piekkoppel	N·m@rpm	320@1600
Aantal cilinders	-	4
Emissie	-	EU Stage V - US EPA Tier4
Injectie	-	Common rail
Uitlaatgasbehandeling	-	DPF (roetfilter)
Omgevingsgeluid	dB(A)	101
BESTURING		
Maximale snelheid	km/h	25
Maximale hellingshoek	%	49
Externe draaicirkel	mm	6200
Tractie	-	4x4
Banden	-	405/70-20
HYDRAULISCH SYSTEEM		
Hydraulisch circuit	-	Tandwielpomp
Debiet	l/min	50
Werkdruk	bar	180
TANKCAPACITEIT		
Brandstof	l	69
Hydraulisch systeem	l	55
REMMEN		
Bedrijfsrem	-	Gesloten syst. Hydraulische aandrijving
Parkeerrem	-	Negatieve rem en elektrohydraulische ontgrendeling

* Met open cabine ** Met gesloten cabine

AFMETINGEN

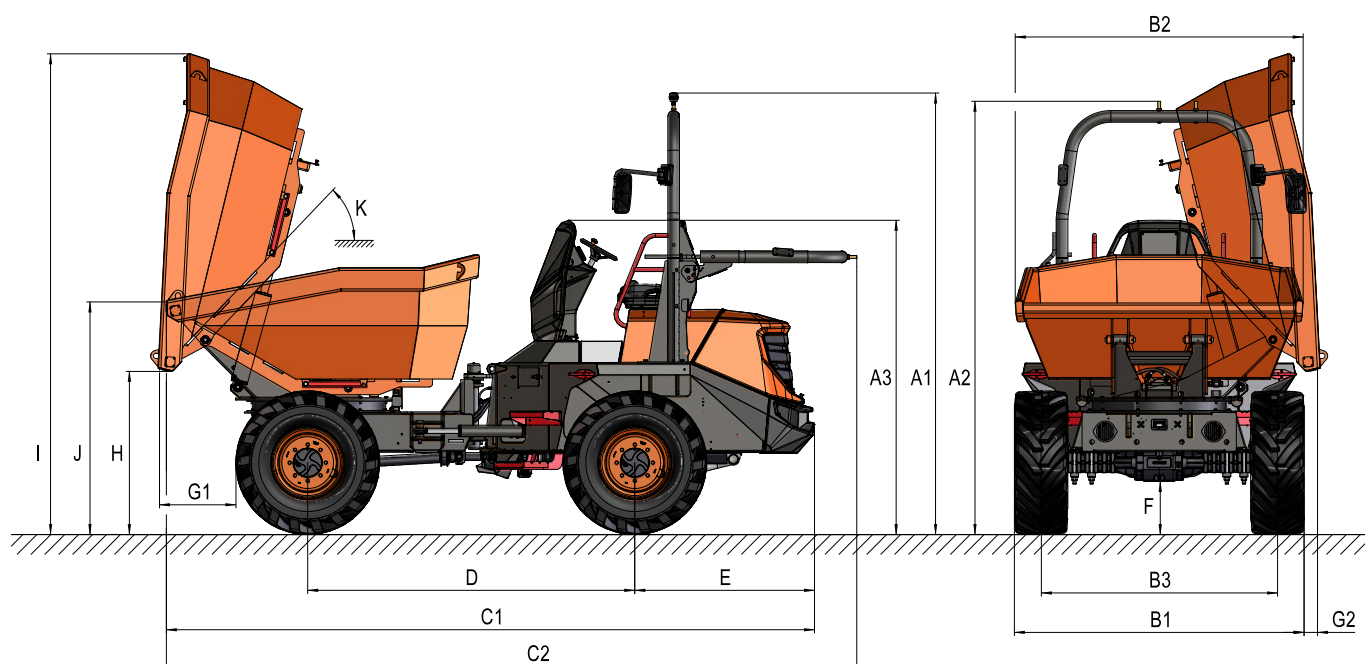

AFMETINGEN (mm)	D602AHG
A1	3340 / 3100* / 3160**
A2	3270 / 2970* / 2960**
A3	2400
B1	2210
B2	2200
B3	1800
C1	4940
C2	5260
D	2490
E	1370
F	400
G1	580
G2	110
H	1210
I	3640
J	1740
AFMETINGEN (°)	
K	45

* Met open cabine ** Met gesloten cabine

AUSA

www.ausa.com

Producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Afbeeldingen in het hele specificatieblad kunnen verwijzen naar niet-standaard machines of niet-beschikbare configuraties, afhankelijk van het model.

Het logo en de huisstijl van AUSA zijn eigendom van het bedrijf, ze kunnen niet zonder toestemming worden gebruikt.

MKCAT.D602AHG.EU.0926NL