



Dumper Articulado


D 150 AHA D 150 AHG



DATOS TÉCNICOS

| GENERAL | | D150 AHA M713 | D 150 AHG M712 |
|--------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| Sistema de descarga | | Altura | Giratoria |
| Capacidad de carga | Kg | 1500 | 1500 |
| Chasis | | Articulado y oscilante | Articulado y oscilante |
| Capacidad tolva agua | l | 605 | 520 |
| Capacidad tolva rasa | l | 681 | 626 |
| Capacidad tolva colmada | l | 841 | 900 |
| Peso en vacío | Kg | 1510 | 1510 |
| Transmisión | | Hidrostática | Hidrostática |
| MOTOR | | | |
| Marca | | KUBOTA | KUBOTA |
| Modelo | | D1105-E2B | D1105-E2B |
| Potencia | kW | 16.8 | 16.8 |
| Velocidad funcionamiento | rpm | 2700 | 2700 |
| Par | Nm@rpm | 72@2200 | 72@2200 |
| Nº Cilindros | | 3 | 3 |
| Emisiones | | Stage IIIA - EPA Tier2 | Stage IIIA - EPA Tier2 |
| Ruido | dB(A) | 101 | 101 |
| Consumo | l/h | 4,6 | 4,6 |
| CO2 | Kg/h | 12 | 12 |
| CONDUCCIÓN | | | |
| Velocidad máx. | Km/h | 14 | 14 |
| Pendiente superable | % | 40 | 40 |
| Radio de giro exterior | mm | 3260 | 3260 |
| Tracción | | 4x4 | 4x4 |
| Neumáticos | | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
| SISTEMA HIDRÁULICO | | | |
| Circuito hidráulico | | Bomba de engranajes de 8cc. | Bomba de engranajes de 8cc. |
| Presión de trabajo | bar | 180 | 180 |
| CAPACIDAD DEPÓSITO | | | |
| Combustible | l | 23 | 23 |
| Hidráulico | l | 21.2 | 21.2 |
| FRENOS | | | |
| Servicio | | Estancos. Accionamiento mecánico | Estancos. Accionamiento mecánico |
| Estacionamiento | | Estancos. Accionamiento mecánico | Estancos. Accionamiento mecánico |

DIMENSIONES

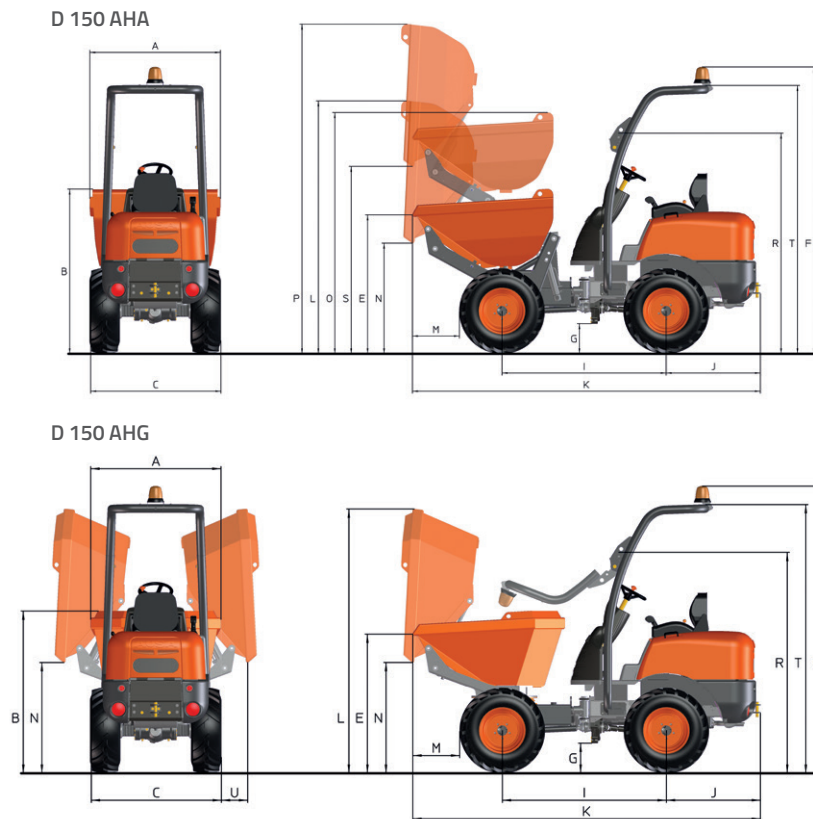

| DIMENSIONES (mm) | D 150 AHA | D 150 AHG |
|------------------|-----------|-----------|
| A | 1395 | 1390 |
| B | 1490 | 1475 |
| C | 1480 | 1470 |
| E | 1265 | 1260 |
| F | 2610 | 2560 |
| G | 265 | 250 |
| I | 1500 | 1600 |
| J | 860 | 860 |
| K | 3180 | 3245 |
| L | 2300 | 2500 |
| M | 420 | 450 |
| N | 1000 | 1010 |
| O | 2195 | - |
| P | 3000 | - |
| R | 2005 | 1990 |
| S | 1705 | - |
| T | 2440 | 2425 |
| U | - | 115 |



www.ausa.com

Los materiales y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir equipamientos no estándar o no disponibles según las versiones.

El logotipo y la identidad corporativa, son propiedad de AUSA y no pueden utilizarse sin su autorización.