







DATOS TÉCNICOS

GENERAL		T 204 H	
Capacidad de carga	Kg	2000	
Capacidad de carga a máxima altura	Kg	1500	
Elevación máxima	mm	4200	
Elevación máxima a máxima carga	mm	3750	
Alcance máximo	mm	2072	
Carga máxima a máximo alcance	Kg	1000	
Peso en vacío*	Kg	4200	
Transmisión	-	Hidrostática de 2 velocidades	
MOTOR			
Marca	-	KUBOTA	
Modelo	-	D1803-CR-T-E5B	
Potencia	kW	32,8	
Par	N·m@rpm	150,5@1500	
N° cilindros	-	3	
Emisiones	-	Stage V, Tier 4f	
Ruido ambiente	dB(A)	102	
CONDUCCIÓN			
Velocidad máxima	Km/h	20	
Pendiente superable a plena carga	%	42	
Tracción	-	4x4x4	
Neumáticos delanteros	-	10/75-15.3	
Neumáticos traseros	-	10/75-15.3	
SISTEMA HIDRÁULICO			
Caudal	l/min	51,8 / 17,28	
Presión de trabajo	bar	240	
CAPACIDAD DEPÓSITO			
Combustible	I I	65	
Hidráulico	1	70	
FRENOS			
Servicio	<u>- </u>	Hidráulico, de disco	
Estacionamiento		Mecánico	


DIMENSIONES

Tablero AUSA


T204H


And assert Note Program of Program of


Tablero Universal



Tablero EURO 8



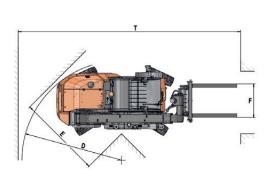

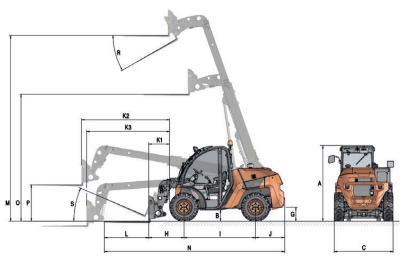

	2030	
	300	
	1590	
	3042	
	2468	
	905	
	375	
	820	
	1925	
	790	
430	2262	2105
	1200	
	4300	
	4730	
	3000	
	1068	
	5880	
	52	
	23	
	430	300 1590 3042 2468 905 375 820 1925 790 430 2262 1200 4300 4730 3000 1068 5880



El logotipo y la identidad corporativa, son propiedad de AUSA y no pueden utilizarse sin su autorización.

Los materiales γ especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir equipamientos no estándar o no disponibles