





DATI TECNICI

GENERALE		C151H	C151H x4
Capacità di carico a 500 mm	kg	1500	1500
Capacità di carico a 600 mm	kg	1350	1350
Peso operativo a vuoto*	kg	-	2750
Trasmissione	-	Idrostatica	Idrostatica
MONTANTE			
Piastra portaforcelle	-	FEM IIB	FEM IIB
Larghezza della piastra	mm	1260	1260
MOTORE			
Marca	-	KUBOTA	KUBOTA
Modello	-	D1105	D1105
Potenza	kW	18,5	18,5
Velocità di funzionamento	rpm	3000	3000
Coppia	N·m@rpm	71,5@2200	71,5@2200
Numero di cilindri	-	3	3
Emissioni	-	Stage V, Tier 4	Stage V, Tier 4
Rumorosità ambientale	dB(A)	103	103
GUIDA			
Velocità massima	km/h	18	18
Pendenza superabile	%	32	33
Trazione	-	4x2	4x4 FullGrip®
Pneumatici anteriori	-	27x10.50-15	27x10.50-15
Pneumatici posteriori	-	7.00-12	27x10.50-15
IMPIANTO IDRAULICO			
Circuito idraulico	-	Pompa a ingranaggi doppia	Pompa a ingranaggi doppia
Caudale	l/min	34	34
Pressione di esercizio	bar	215	215
CAPACITÀ DEL SERBATOIO			
Carburante	l	35	35
Idraulico	l	40	40
FRENI			
Di servizio	-	Idrostatico, di stazionamento	Idrostatico, di stazionamento
Di stazionamento	-	Negativo	Negativo

* Possono variare a seconda degli equipaggiamento opzionale

DIMENSIONI

TIPO DI MONTANTE	Sollevamento massimo (mm)	H Altezza montante piegato (mm)	Altezza montante spiegato (mm)	Sollevamento libero (mm)	Carico ad altezza massima @ 600 mm (kg) per l'uso fuoristrada
Montante doppio (Std.)	2660	2040	3290	0	1500
Montante triplo	4000	1980	4670	1360	1200

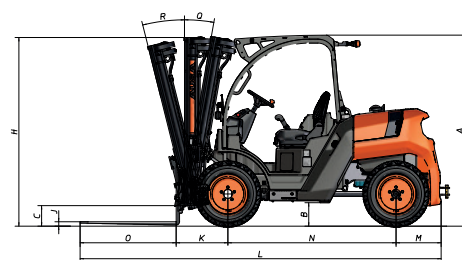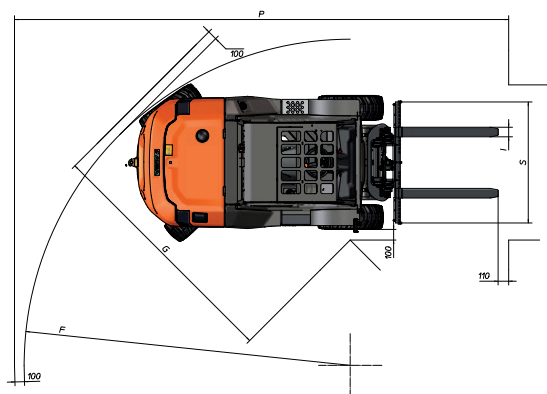

DIMENSIONI (mm)	C151H	C151H x4
A	1975	1975
B	235	235
C	205	205
D	1315	1390
E	1390	1390
E*	-	-
F	2690	3380
G	2505	2550
I	100	100
J	35	35
K	535	535
L	3755	3755
M	470	470
N	1750	1750
O	1000	1000
P	4430	5120
S	1260	1260
S**	-	-
DIMENSIONI (°)		
Q	-	-
R	-	-

* Misurata con montanti dall'elevata altezza di sollevamento ** Misura per portautensili con assale largo



www.ausa.com

I materiali e le specifiche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini possono includere apparecchiature non standard o non disponibili a seconda delle versioni.

Il logo e l'identità aziendale sono di proprietà di AUSA e non possono essere utilizzati senza autorizzazione.